

## Bloc d'appel médecin et de présence Varioline 125.8250S




- Design esthétique Varioline.
- Bloc d'appel médecin et de présence.
- Bouton d'appel avec capuchon rouge et symbole médecin et bouton de présence avec capuchon vert.
- Led de tranquillisation (éclairage de forte intensité lors d'une présence ou d'un appel) pour les 2 boutons.

### Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Montage mural sur pot diamètre 60mm ou en saillie avec l'adaptateur S1 125.4100 et la plaque support S1 125.4200.
- Alimentation à courant continu 24V.
- Consommation de courant: 1,4mA en repos, 15 mA lors d'une présence ou d'un appel.
- Connexion des fils de présence, d'appel, de voyant et d'alimentation par borniers Wago.
- Couleur du boîtier en blanc pur RAL 9010.
- Dimensions : 80 x 80 mm

### Composantes du Kit bloc d'appel médecin et de présence 125.8250S

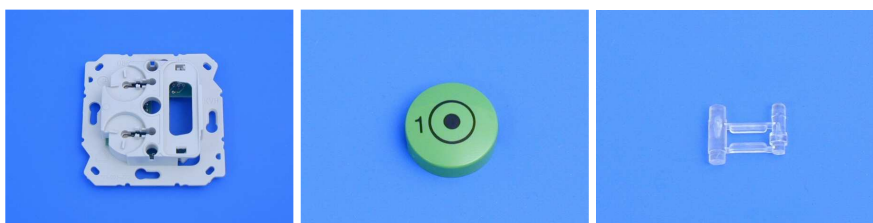

Module de base 125.0100

Capuchon 125.2040

Poussoir 125.0110



Capuchon 125.2010

Bornes Wago 141.5840

Plaque 125.3200