


## Interface (RDP ou DECT) HOSPI 2900V2

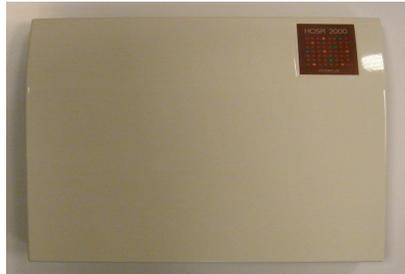

- Permet la transmission des appels, des acquits et des présences à un système de recherche de personnes ou DECT.
- Fonctions jours / nuit.
- Raccordement de 3 bus data de la gamme Hospi 2000
- Sortie imprimante ASCII ou informatique de zones.
- Visualisation de debugage avec un afficheur HS0017
- Liste des principaux protocoles :
  - ESPA 4.4.4
  - ALPHA 2
  - LINE PROTOCOLE
  - DECT ALCATEL 4400

### Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Montage mural
- Alimentation à courant continu 24V.
- Consommation de courant: 20 mA en permanence.
- Connexion des fils de données et d'alimentation par borniers non débrochable.
- Couleur du boîtier en blanc pur RAL 9010.
- Dimensions : 310 x 260 x 70 mm
- Fournit avec 1 logiciel de programmation